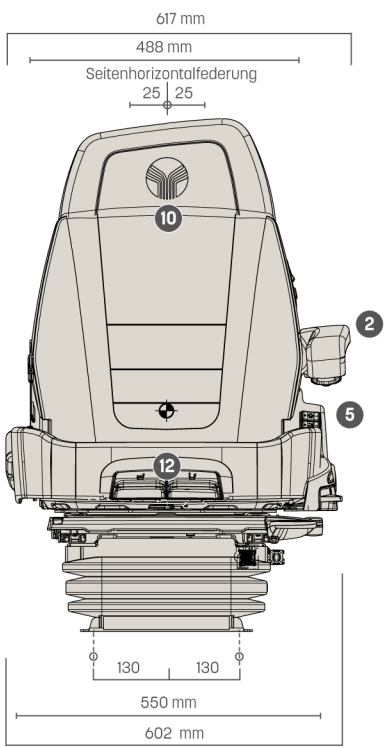
617 mm
488 mm
Seitenhorizontalfederung
25 | 25
10
2
5
12
130
130
550 mm
602 mm

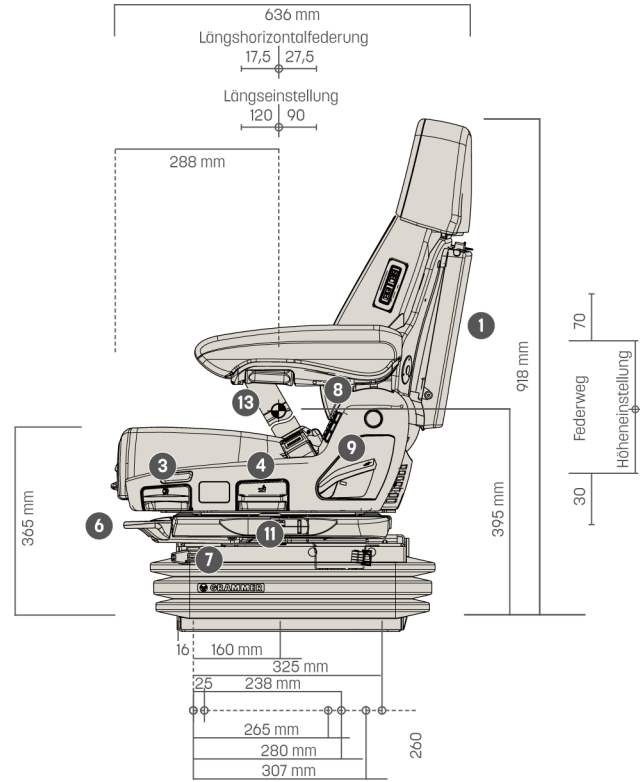
636 mm
Längshorizontalfederung
17,5 | 27,5
Längseinstellung
120 | 90
288 mm
1
13
8
9
3
4
6
11
7
365 mm
918 mm
395 mm
70
Federweg
Höheneinstellung
40 mm | 40 mm
30
16
160 mm
325 mm
25
238 mm
265 mm
280 mm
307 mm
260